

Iluminação Indireta LED



- ✓ Encaixe manual e cuidadosamente a fita Neonflex 6 x 12 mm – 12 V DC – no interior da cavidade **(a)**. Se necessário lubrifique a fita com óleo de silicone ou pequena quantidade de detergente neutro. Limpe e remova o excesso;
- ✓ Nunca torça ou curve a fita Neonflex Mozaik no sentido vertical (ver instruções completas para instalação da iluminação LED);
- ✓ Para evitar que a fita se curve excessivamente durante seu alojamento ou encaixe, use uma espátula macia (EVA ou borracha);
- ✓ Alternativamente podem-se utilizar fitas LED autoadesivas com largura menor que 5 mm, coladas do topo da cavidade do perfil **(b)**;

Considera-se que o projeto, o dimensionamento, a especificação do grau de proteção (IP > 65: resistência contra jatos de água moderados) e, instalação da iluminação seja feita por profissional devidamente capacitado. A Mozaik não se responsabiliza por eventuais defeitos decorrentes da instalação inadequada. Ver especificação completa nos manuais do Kit de Iluminação LED Neonflex Mozaik.



CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: UTILIZE APENAS UMA PANO ÚMIDO E MACIO COM DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA LIMPA. ENXAGUAR COM ÁGUA LIMPA EM ABUNDÂNCIA.

NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE SOLVENTES (ÁLCOOL, THINNER, ACETONA OU OUTROS).

Maiores informações em: www.mozaik.com.br

Termo de Garantia

Os perfis Trio possuem as seguintes garantias de fábrica (obrigatória inspeção visual em todos os produtos no momento da abertura da embalagem):

- Defeitos de fabricação (anteriores à instalação);
- Variação de tonalidade em uma mesma barra e entre barras do mesmo lote;
- Barras com tamanho menor que o especificado na Nota Fiscal com variação superior a 0,5%;
- Deslocamento da pintura original de fábrica;


A garantia de fábrica NÃO cobre as seguintes situações:

- Instalação ou manutenção inadequadas;
- Diferença de acabamento entre amostras e produtos;
- Utilização dos perfis em ambientes externos com exposição direta à radiação solar ou no interior de piscinas;
- Perda de brilho do acabamento;
- Presença de materiais estranhos aderidos à superfície dos perfis.



PERFIL MULTIÚSO TRIO

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

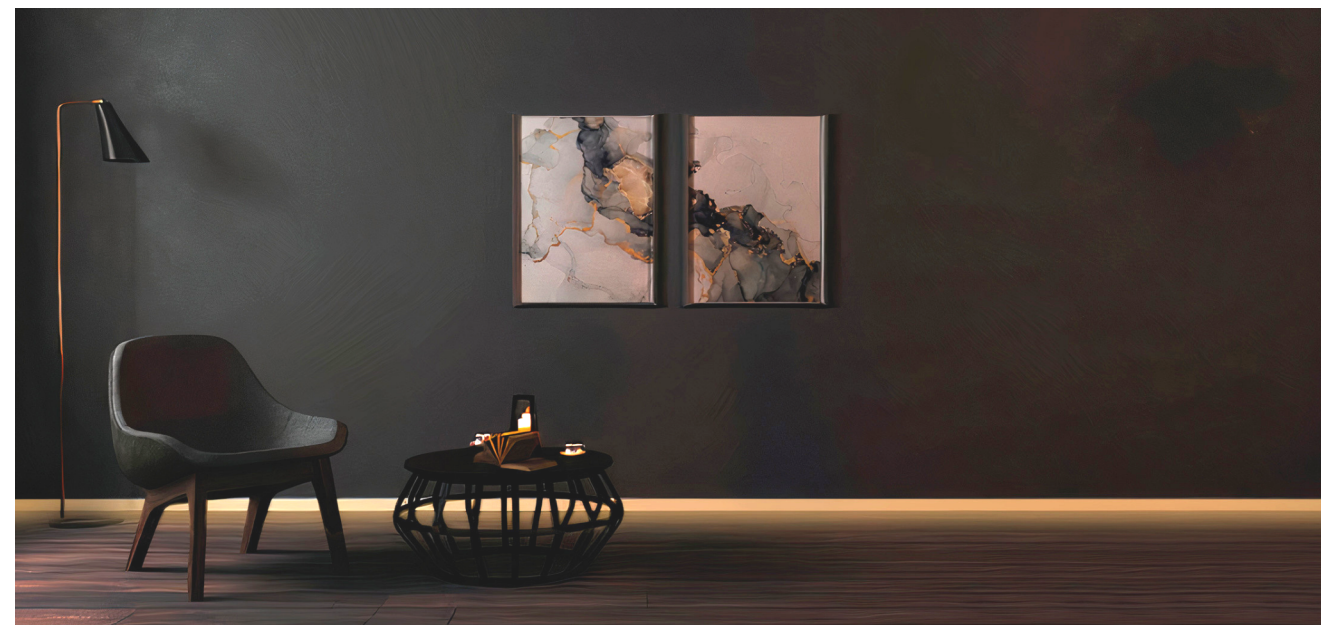

Rodapé Invertido

Rodameio

Rodateto

ALUFIT
trio



Apresentação e Indicações

- ✓ Uso como rodapé invertido, rodateto, rodameio e marcenaria;
- ✓ Instalação de fita LED (Neonflex Mozaik) sem uso de adesivos – por encaixe – na cavidade especialmente projetada para este fim; **A**
- ✓ Não acumula poeira – superfície curva; **B**
- ✓ Uso em interiores ou exteriores*: cozinhas, banheiros, varandas, salas, quartos, escadas, etc.
- ✓ Face plana discreta **C** – efeito “parede flutuante”; facilita o alinhamento/nivelamento do revestimento;
- ✓ Espaço protegido para passagem opcional de fios e ou cabos; **D**

Composição e Propriedades

- Materiais:** Alumínio Estrutural
- Acabamentos:**
- Prata Matte (fosco)
 - Branco Semi Brilho
 - Preto Semi Brilho

- Comprimento:** 2,5 metros/peça
- Embalagem:** Múltiplos de 2 Peças
- Ambientes:** Internos ou Externos*
- * Sem exposição direta à luz solar nem imersão total ou parcial

⚠ Não utilizar no interior de piscinas

Armazenamento

Conferir previamente todo o material, armazenar em local limpo, plano, ao abrigo do sol, preferencialmente na posição vertical para evitar a envergadura dos perfis. Guarde sempre as notas fiscais.


⚠ Antes da Instalação – Cortes e esquadrias







- ✓ Meça as peças de acordo com o projeto e corte utilizando serra manual ou equipamentos adequados para o corte de alumínio (discos específicos e baixa velocidade: < 4500 rpm);
- ✓ Para auxiliar a montagem de 1/2 esquadria ou de linhas longas (emendas) utilize acessórios para montagem de molduras tais como os ilustrados ao lado (vendidos separadamente pela Mozaik);

Acessórios Autoadesivos (opcionais)

- 1** 1/2 Esquadria Frontal
- 2** 1/2 Esquadria Posterior
- 3** Emenda reta *
- * Uso frontal ou posterior

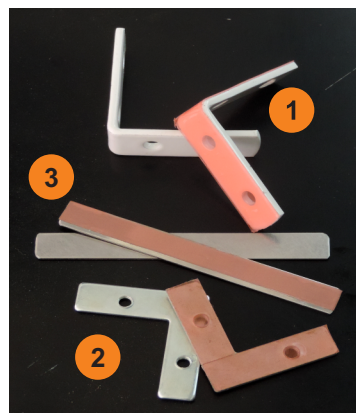

Caso opte pela instalação de LEDs na cavidade dos perfis, recomendamos que nas 1/2 esquadrias, as arestas internas que entrarão em contato com a fita LED sejam lixadas ou limadas de modo a evitar desgaste e/ou corte das fitas. Para melhores resultados em ângulos agudos, sugerimos usar um sulco **4** na parte posterior do perfil para passagem da fita Led Neonflex Mozaik como mostrado ao lado.

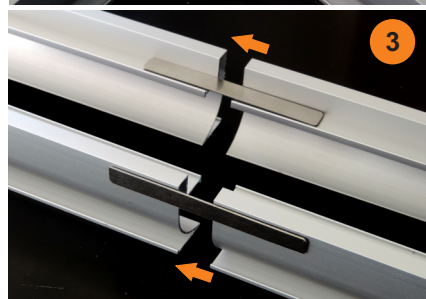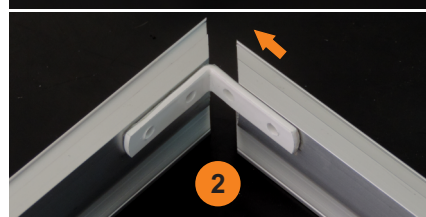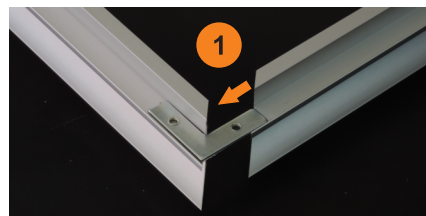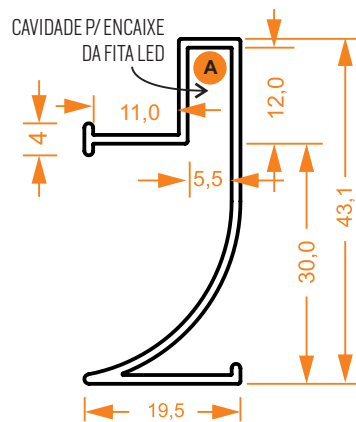

Preparação da base – Parede Nova

A preparação da base é similar para instalação, seja como rodapé, rodameio ou rodateto. Rebocar a parede deixando um espaço de cerca de 2,5 cm de profundidade e 5 cm de altura para assentamento do perfil. A superfície deve estar completamente lisa, limpa e curada antes do assentamento. Caso a parede seja revestida, o revestimento deve estar firmemente aderido à parede – **em nenhuma hipótese use o perfil como apoio para o peso do revestimento**. Se o acabamento escolhido for pintura, a face **C** pode ser pintada para que fique completamente oculta. Revestimentos com espessura superior a 11 mm deverão ser usinados para acomodarem a cavidade. **A**

Para utilização de iluminação indireta, o projeto deve prever a alimentação elétrica, com a instalação de caixas de passagem para proteção das fontes de energia e demais acessórios. A execução do projeto de iluminação deve ser feita por profissional devidamente habilitado.


Preparação da base – Reformas

Em reformas será necessário cortar na parede uma cavidade com dimensões tais como apresentadas acima, assim como as adaptações necessárias à alimentação de energia, caso seja escolhida a opção de iluminação indireta. Use preferencialmente fitas LED Neonflex Mozaik.

Para aplicação do perfil Trio como rodapé em reformas, caso o piso acabado não tenha profundidade suficiente na parede, este espaço deverá ser preenchido com argamassa e o perfil deve ser instalado por sobreposição nesta superfície **E** proporcionando perfeito acabamento.

Instalação

- ✓ Instale o perfil no interior da cavidade preparada, usando adesivo/selante de poliuretano, selante híbrido (recomendado) ou argamassa colante, aplicados na parte posterior e inferior do perfil. Após a cura do adesivo proceder o acabamento, alinhando a superfície da parede com a aba plana do perfil. **C**
- ✓ Limpe suavemente os excessos de argamassa ou adesivos. Nunca deixe resíduos cimentícios sobre o perfil sob risco de arranhões, manchas e danos irreversíveis.
- ✓ Para instalação em paredes revestidas, marque a altura do revestimento usando peças do próprio perfil como gabarito ao longo da parede.

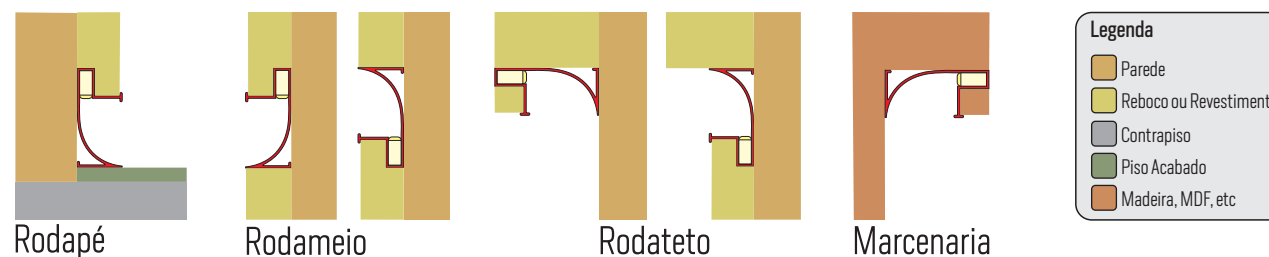

Na marcenaria ou movelaria, os perfis Trio encontram diversas formas de aplicação para construção de detalhes estéticos e funcionais (iluminação indireta) em armários planejados, cabeceiras, e móveis diversos, em geometrias semelhantes às ilustradas acima. Ao instalar com os perfis sobre madeiras ou MDF, podem ser utilizados adesivos de contato ou outros materiais que promovam a união entre o alumínio e o material base.